


カ骨付きメタルラスにHP防水シート(半透明)をつけた通気ラスの決定版!!

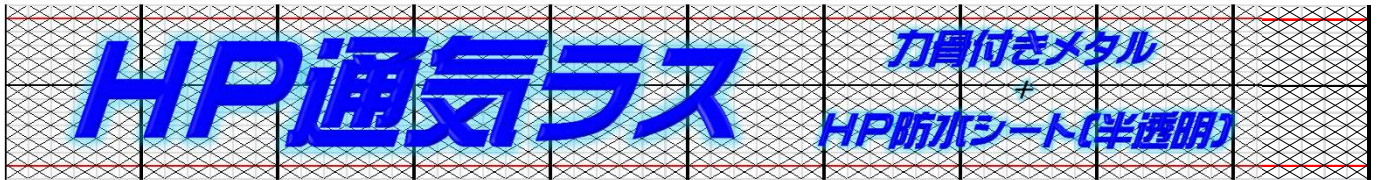

メタルラスをカ骨で挟み込み 75.5mmx151mmピッチで交点をスポット溶接

● HP防水シート（不織布+PP）を使用

防水シートは破れにくく、防水性が高い。  
雨水による変色等が発生しません  
耐アルカリ性があります。  
**半透明** で下地の胴縁が確認でき作業効率UP  
ステーブルの打ちミスを大幅に削減



● ラス網は800g/m<sup>2</sup>以上の質量

亜鉛メッキ材を使用しているの腐食に強い  
波付け加工なので、モルタル断面の中心部にラス網が配置できる。(塗厚が確保しやすい。)  
75.5mmx151mmピッチでカ骨(1.6φ)が入っているので、強固な壁を構築できる。  
胴縁への **留め付け間隔は151mm** 間隔 留め付けカ骨には**赤色**を付けています。

● クラック防止

メタルラスとカ骨がクラックを最小限に防止します。  
また、**耐アルカリネット**をモルタルに伏せ込むことによりヘアークラックを最小限に防止します



SPラスとHP防水シートは  
ホットメルト止め

**ASネット** : 耐アルカリグラスファイバーネット (SBRコーティング 5mmx5mmメッシュ 130g/m<sup>2</sup>)

● 施工が容易

**HP防水シートは半透明なので裏の胴縁の位置が判りやすく (施工性向上)**  
ステーブルを確実に打ち込めます (品質向上)  
出隅部や入隅部では、ラスを容易に曲げられます

●ステープルは、「V0625R」 (肩幅6mm、足長25mm、V線) を推奨します。

製品記号	フェルト材質	寸法		カ骨ピッチ	枚/坪	m <sup>2</sup> /枚	kg/枚	g/m <sup>2</sup>	枚/梱包	kg/梱包
		巾	長さ							
HP80-3AW	HP防水シート	965mm	1870mm	75.5mm 151mm	約2枚	1.84m <sup>2</sup>	1.6kg	900g	20枚	32kg



**有限会社 播野**  
HARINO

〒587-0021  
大阪府堺市美原区小平尾726-5  
TEL:072-369-4428 FAX:072-369-4429